



# MITER CUT


TECHNICAL SHEET/SCHEDA TECNICA



📍 Via Firenze, 4 - 36030 Villaverla (VI) Italia  
📞 +39 0445 350338  
🌐 [www.diatex.eu](http://www.diatex.eu)  
✉ [info@diatex.it](mailto:info@diatex.it)




MITERcut is the diamond blade for cutting Ceramic slabs with thicknesses from 12 to 20 mm./MITERcut è il disco diamantato dedicato al taglio di lastre ceramiche con spessore da 12 a 20 mm.

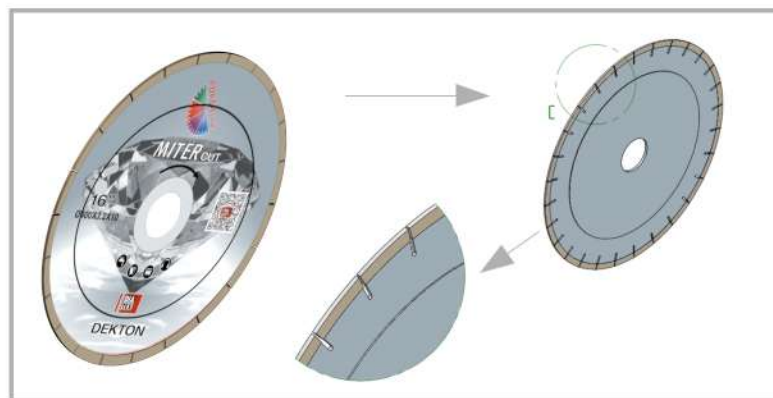

Designed with Sandwich technology and reinforced body, MITERcut allows an excellent miter cut on Ceramic slabs until 20 mm. of thickness.

*Progettato con settore Sandwich e corpo rinforzato, permette un eccellente taglio a 45° sulle grandi lastre ceramiche fino al 20 mm. di spessore.*

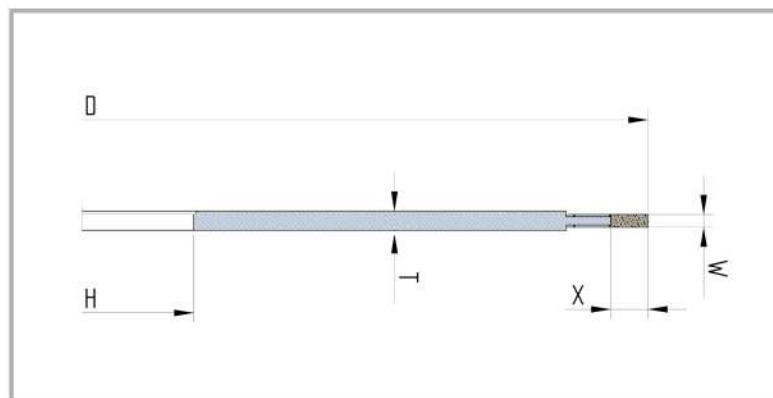

D	W	X	T	H
410 mm.	3,2 mm.	10 mm.	4,5 mm.	60/50

Slab Thickness	RPM Ø410	Straight cut Feed speed LM/min	Miter cut Feed speed LM/min
12 mm.	1700-2100	1,0-1,2	0,6-0,7
20 mm.	1700-2100	0,6-1,0	0,4-0,6
30 mm.*	1700-2100	0,4-0,6	

\*straight cut only/solo taglio dritto

### Suggestions/Suggerimenti:

- while entering and exiting the cut, reduce the speed feed of 40-50%.
- in fase di entrata e uscita, ridurre la velocità di passata del 40-50%.